



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET SE 943 (צווארון איטום גמיש)

צווארון איטום בין צנרת לקיר

תקנים

עומד בדרישות תקן EN 1928

צבע

צהוב

סוג אריזה

קופסה

מס' יחידות באריזה



10

הרכב החומר

אלסטומר תרמופלסטי בציפוי פוליפרופילן לא ארוג

מידות הצווארון

20X20 ס"מ עובי 0.83 מ"מ. קוטר החור 40 מ"מ.

מתאים לצינורות בקוטר 42-55 מ"מ.

רקע ותשתית

- יריעת איטום מסוג "SAKRET SE 948", בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באופוקלב, בלוק "פומיס", לוח גבס וכד'.

אופן היישום

- הסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע מהתשתית.

תכונות ושימושים עיקריים

- לאיטום חיבורים בין צנרת לקיר.
- מתאים במיוחד לתשתית לוחות גבס.
- מתאים ל"חדרים רטובים", בריכות שחייה ומטבחים תעשייתיים
- בעל אלסטיות גבוהה
- עמיד בסביבה חומצית ואלקלית.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות -30°C $+90^{\circ}\text{C}$.
- קל ונח לשימוש.

נתונים טכניים

- חוזק קריעה: < 1.5 אטמ.
- עמידות בלחץ מים: < 1.5 אטמ.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אופן היישום-המשך


- הכנת "תרמוקיר SE 970" (פלסטוסיל) במרקם סמיך (כ-20% מים מכמות האבקה)
- מריחת האזור המיועד לאיטום, ב"תרמוקיר SE 970" (פלסטוסיל) שהוכן, והצמדת הצווארון למקומו (על האזור המרוח בחומר).

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להגן על החומר מפני קרינה אולטרה סגולית במשך מספר שבועות לאחר ההתקנה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

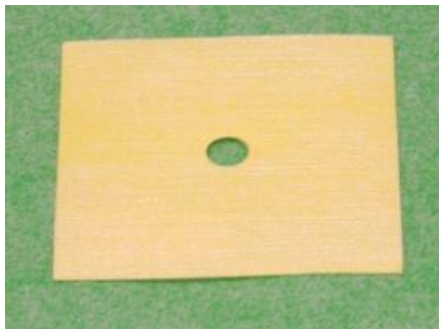

תאריך עדכון

יולי 2017

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET