



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 3

SAKRET FL 860

חדה צמנטית מתפלסת

תקנים

עומד בדרישות ת"י 5449 למדה.
עומד בדרישות תקן EN 13813

סוג

C30-F7

צבע

אפור

סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג

מספר שקים במשטח

42



- חוזק כפיפה (F): גדול מ-7.0 מגפ"ס.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-2.0 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-30-40 דקות.
- ניתן לדריכה לאחר 3 שעות.
- ניתן לכיסוי (ריצוף):
- בעובי עד 20 מ"מ, לאחר 24 ש'
- בעובי מעל 20 מ"מ, לאחר 48 ש'

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-17 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

תכונות ושימושים עיקריים

- תשתית להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, שיש וכד'
- תשתית לשטיחים, רצפות עץ, P.V.C וכד'
- ליישום במבני ציבור ותעשייה, משרדים, בתי מלון, בתי מגורים וכד'
- מהירת התקשות, ניתנת לדריכה לאחר 3 ש'
- מתאימה למערכת עם חימום תת רצפתי
- עובי ליישום 3-50 מ"מ.
- לשימוש פנימי.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

נתונים טכניים

- חוזק לחיצה (C) לאחר 24 ש': גדול מ-15 מגפ"ס.
- חוזק לחיצה (C) לאחר 3 ימים: גדול מ-20 מגפ"ס.
- חוזק לחיצה (C) לאחר 28 יום: גדול מ-30 מגפ"ס.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 3

רקע ותשתית

בטון, מרצפות טרצו, אריחי קרמיקה וכד'.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנות

- לפני תחילת העבודות ב "SAKRET FL 860" יש לסגור פתחים למניעת פגעי מזג אוויר כגון רוחות חזקות ושמש.
- לפני היישום יש לנקות את התשתית להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
- יש להניח רצועות ספוג בהיקף החדר עד לגובה הנדרש.
- יש למרוח פריימר מסוג "SAKRET PR 005" או "תרמוקיר PR 004" בכמות של 150-200 גר'/מ"ר.
- יש להמתין לייבוש הפריימר כ-2-1 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר (ולא יאוחר מ-24 ש') לפני יישום "SAKRET FL 860".

הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 5.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב באמצעות ערבול מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 3 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

- יש לשפוך את החומר ולפזר באמצעות מגב או כלי מתאים אחר.
- יש להעיד את החומר באמצעות כלים מתאימים להוצאת בועות האוויר ופילוס.
- יש לבצע את העבודות בשטח המתוחם בשכבה אחת, עד הגעה לגובה הנדרש.

הנחיות כלליות

- כאשר מיישמים בשטחים גדולים ובין חדרים יש לבצע מישקי התפשטות, ולמלאם בחומר גמיש מסוג "SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני גמיש).
- עובי ליישום 3-40 מ"מ.

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- לפני ביצוע עבודת הריצוף או הכיסוי יש להסיר מהתשתית אבק ו/או לכלוך.
- במידה וישנה דרישה ליישום פריימר לפני הריצוף (כיסוי), יש להיוועץ במחלקה הטכנית
- "SAKRET FL 860" אינו מתאים כשכבה סופית ללא כיסוי.
- במידה ויישום "SAKRET FL 860" מבוצע על תשתית ריצוף קיים (אריחי קרמיקה/טרצו) יש ליישם על התשתית פריימר מסוג "SAKRET PR 005" לפני ביצוע עבודות המדה.
- יש להמשיך בשלב הבא במערכת הריצוף:
- ב-עובי עד 20 מ"מ, יום למחרת סיום היישום
- ב-עובי מעל 20 מ"מ, 48 ש' לאחר סיום היישום
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציג החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET




מפרט טכני למוצר

עמוד 3 מתוך 3

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

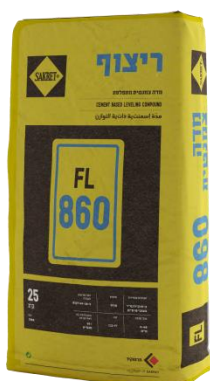

תאריך עדכון
נאי 2018

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET