



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET CR 080

שכבה מקשרת ומעכבת קורוזיה

תקנים

- עומד בדרישות EN 1504 למוצרים ומערכות לשיקום בטון
- יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1877
- עומד בדרישות ת"י 118 לבטון.



צבע

אפור

סוג ומשקל אריזה

שק, 15 ק"ג

מספר שקים במשטח

100



תצרוכת אופיינית

1.10-1.20 ק"ג/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנות

- יש לוודא הרקע באזור המיועד לטיפול (הבטון), עומד בחוזק מתיחה מינימלי של 1.5 מגפ"ס
- לפני יישום "SAKRET CR 080" יש לנקות היטב את האזור המיועד לעבודה, להסיר אבק, חלקים רופפים וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע

הכנת התערובת

יש לשפוך 3.6-3.7 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבול מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-3 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

תכונות ושימושים עיקריים

- להגנה על חוטות זיון מפלדה, במערכת לשיקום בטון
- שכבת פריימר במערכת לשיקום בטון
- ליישום במבנים המיועדים לשיקום
- מתאים לקירות, רצפות ותקרות
- הדבקות מצוינת לבטון וברזל
- בעל עמידות גבוהה בסביבה ימית
- מעכב קורוזיה
- בעל ייבוש מהיר
- לשימוש פנימי וחיצוני
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

נתונים טכניים

- משך שמישות לעבודה: כ-30 דקות
- חוזק הדבקות במתיחה: גדול מ-2.0 מגפ"ס
- חוזק לחיצה: גדול מ-45.0 מגפ"ס
- PH: גדול מ-12
- תכולת כלורידים: פחות מ-0.05%

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, אנהיבטור קורוזיה, שרפים ומוספים מיוחדים,

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il




LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

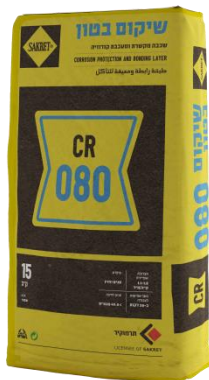

אופן ההשמה

- יש למרוח "SAKRET CR 080" באמצעות מברשת צבע, על כל היקף מוטות הזיון, בכיסוי מלא. עובי מינימלי ליישום 1 מ"מ.
- לאחר כחצי שעה, יש ליישם שכבה נוספת על כל היקף מוטות הזיון והבטון באזור המטופל, בכיסוי מלא.

הערה

השכבה השנייה של "SAKRET CR 080" הינה שכבת פריימר לשלב הבא במערכת שיקום הבטון. כ-15 דקות לאחר יישומה, יש למלא מעליה את האזור המטופל, בחומר מסוג "SAKRET 082" או "CR" או "SAKRET CR 085" (בהתאם לחוזק הנדרש).

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- משך השימוש לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- ליישום במבנים שנמצאו מתאימים לשיקום הבטון "SAKRET CR 080" הינו השכבה הראשונה במערכת הכוללת את המוצרים "SAKRET CR 082" או "SAKRET CR 085" ו-"SAKRET CR 088".
- יש לעבוד לפי מפרט תרמוקיר למערכת לשיקום בטון מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

תאריך עדכון
אפריל 2019

אחריות

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET