



מפרט טכני לחוצר

עמוד 1 מתוך 3

SAKRET CR 085

חילוי צמנטי לשיקום בטון R4

תקנים

- עומד בדרישות EN 1504 למוצרים ומערכות לשיקום בטון
- יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1877
- עומד בדרישות ת"י 118 לבטון.
בעל תו ירוק
המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח מחזור חיים.
נושא הצהרה סביבתית EPD

צבע

אפור

סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג

מספר שקים במשטח

84



- תכולת כלורידים: פחות מ-0.05% חוזק כפיפה
- לאחר 7 ימים: גדול מ-5.0 מגפ"ס
- לאחר 28 יום: גדול מ-7.0 מגפ"ס חוזק לחיצה
- לאחר 1 יום: גדול מ-15.0 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים: גדול מ-25.0 מגפ"ס
- לאחר 28 יום: גדול מ-50.0 מגפ"ס

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, אנהיבטור קורוזיה, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-1.7-1.8 ק"ג/מ"ר בשכבה בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

תכונות ושימושים עיקריים

- ליישום במבנים המיועדים לשיקום
- מתאים לקירות, רצפות ותקרות
- אינו מתכווץ
- מעכב קורוזיה
- בעל עמידות גבוהה בסביבה ימית
- קל ונח לשימוש
- עובי השכבה 10-70 מ"מ
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

נתונים טכניים

- סיווג: R4
- משך שמישות לעבודה: כחצי שעה
- חוזק הדבקות במתיחה: גדול מ-2.0 מגפ"ס
- PH: גדול מ-12

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 3

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנת

לפני יישום "SAKRET CR 085" יש לנקות היטב את האזור המיועד לעבודה, להסיר אבק, חלקים רופפים וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע.

הכנת התערובת

יש לשפוך 4.25-4.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב באמצעות ערבב מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

- יש למרוח "SAKRET CR 085" באמצעות כלי מתאים, בשכבה דקה ומהודקת, על פני מוטות הזיון והבטון, המרווחים בחומר מסוג "SAKRET CR 080" בכל האזור המטופל.
- מיד לאחר מכן הוספת חומר עד הגעה לעובי הנדרש.
- לאחר התייבשות חלקית ("יבש למגע") יש לגרד את השכבה באמצעות כלי מתאים, עד הגעה למרקם חלק.
- עובי השכבה 70-10 מ"מ
- ניתן ליישם את המוצר בשיטה הידנית המקובלת או באמצעות מכונת טיח מתאימה.

הערה

- יש להשאיר 2-3 מ"מ מפני הקיר לשכבת החלקה

אשפיה

חומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת, למחרת. במידה ולא מיישמים את השכבה הבאה תוך 24 שעות, יש לבצע אשפיה למחרת גמר ביצוע החומר במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפיה ביום היישום.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- משך השימוש לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- ליישום במבנים שנמצאו מתאימים לשיקום הבטון
- "SAKRET CR 085" הינו השכבה השנייה במערכת הכוללת את המוצרים "SAKRET CR 080" ו"SAKRET CR 088"
- יש לעבוד לפי מפרט תרמוקיר למערכת לשיקום בטון
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il




LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 3 מתוך 3

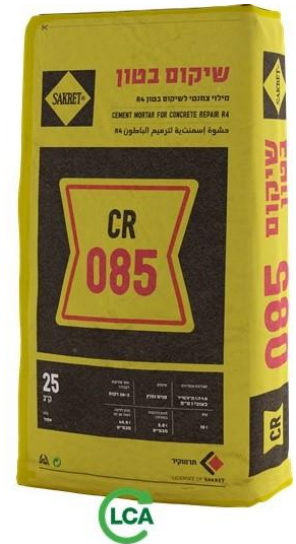

תאריך עדכון
ינואר 2023

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET