



רצפות

מפרט טכני למערכת ריצוף

עמוד 1 מתוך 1

תרמוקיר



LICENSEE OF SAKRET



## מערכת מהירת התקשרות לריצוף חדש על קיים

### הוראות להכנת התשתית

- יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה.
- יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.
- יש לנקות את התשתית לפני תחילת העבודות.
- מומלץ שהמערכת תבוצע לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.
- מומלץ לערוך בדיקות איכות והתאמת אריחים.
- בריצוף אריחים במידות 1x1 מ' ומעל לכך, ואריחים מיוחדים (בעלי רשת בגבם, דקים וכד'), יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

### המערכת כוללת

- שכבת מקשרת.
- שכבת הדבקה.
- מיילוי מישקים.

### תקנים ישראליים רלוונטיים

- ת"י 4004 דבק לאריחים.
- ת"י 1661 לרובה.
- ת"י 314 לאריחי קרמיקה.
- ת"י 5566 חלק 1 לאבן טבעית.
- ת"י 1555 חלק 3 לריצוף.
- ת"י 5566 חלק 2 לריצוף באבן טבעית.

- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (רוחות חזקות, ימי שרב, גשם, כפור וכד').
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

### הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים. טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר [www.termokir.co.il](http://www.termokir.co.il)

תאריך עדכון

ספטמבר 2019

### שכבה מקשרת

"SAKRET PR 007" (פריימר אבקתי מהיר התקשרות) כ-0.7-0.9 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. זמן ייבוש כ-90 דקות.

"SAKRET PR 005" (פריימר נוזלי מהיר התקשרות) כ-100-200 גר"/מ"ר. זמן ייבוש כ-60 דקות.

- יש ליישם בכיסוי מלא של התשתית

### שכבת הדבקה עד 10 מ"מ

"SAKRET AD 607" (דבק מהיר).

עובי השכבה 5-10 מ"מ

### שכבת הדבקה אריחים מעל 10 מ"מ

"SAKRET FL 830" (מלט-צמנט מהיר).

עובי השכבה 40-11 מ"מ

"SAKRET AD 607" (דבק מהיר).

מריחה בגב האריח בשכבה בעובי כ-3 מ"מ

### מישקים רגילים

"SAKRET JF 930" (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.

ניתן למלא את המישקים כ-6 שעות לאחר סיום הריצוף.

### מישקי התפשטות

"SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.


יש למלא את המישקים 12 שעות לאחר סיום העבודות

### הנחיות כלליות

- בכל המערכות והחומרים, תמיד יש למרוח ולהדק היטב לתשתית שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבות נוספות תוך הקפדה על הידוק, עד לעובי הנדרש.
- בזמן ביצוע הריצוף, יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".
- טווח הטמפי המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.



# פרט טכני-מערכת ריצוף

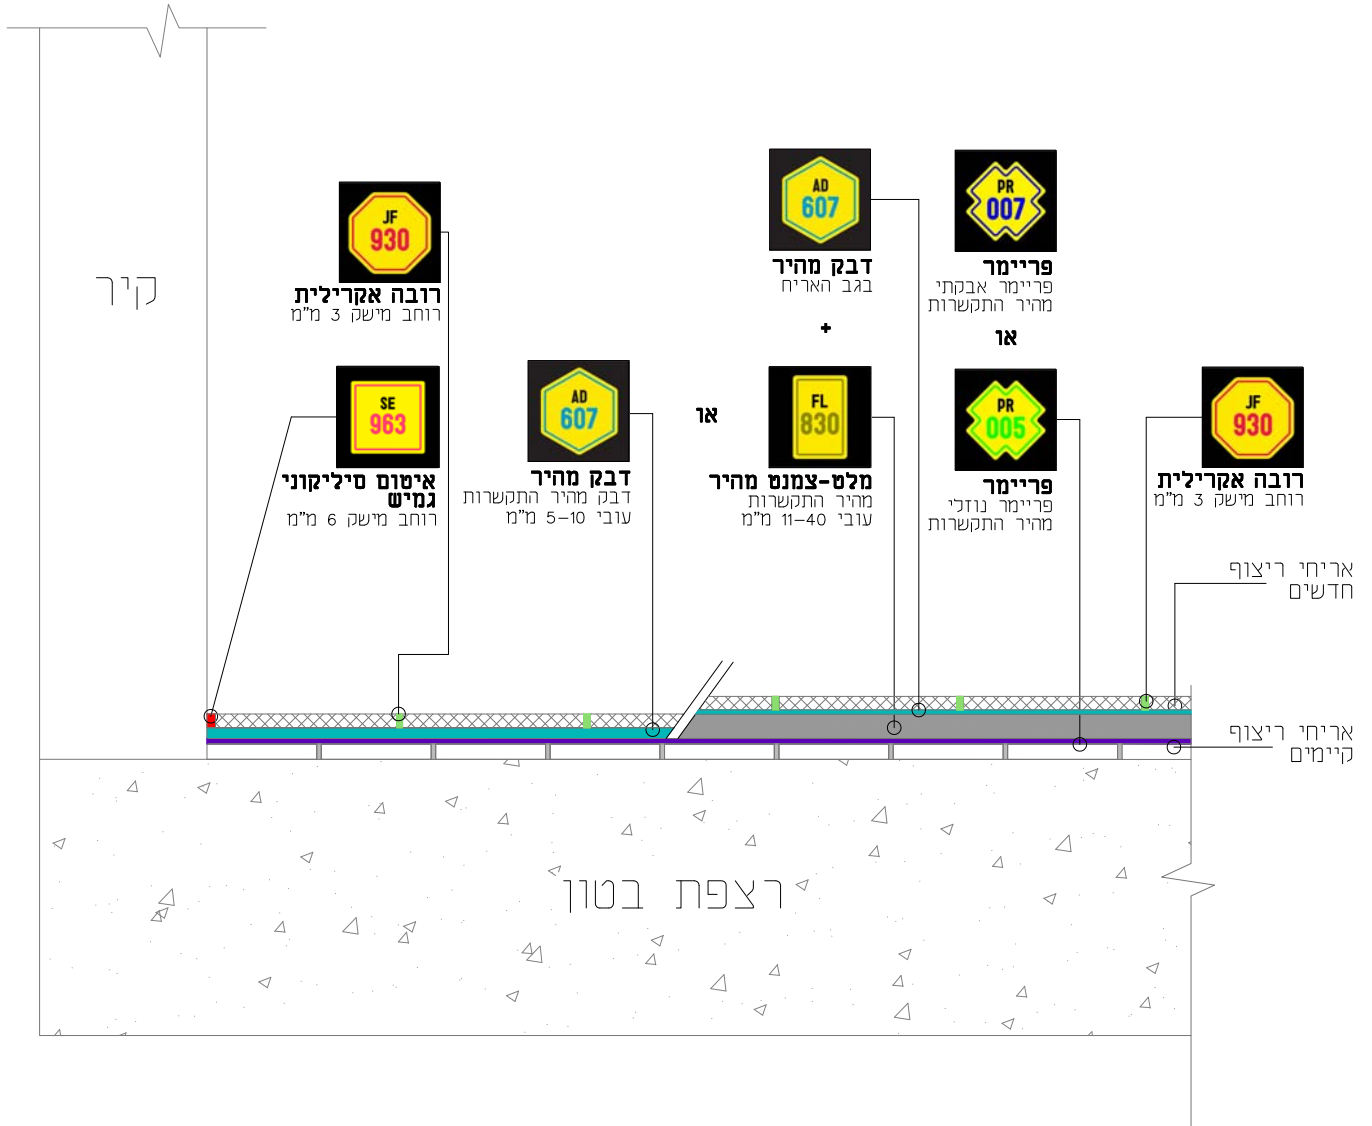

**תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ**  
 קיבוץ חורשים, 4586500  
 טלפון 03-6333318  
 פקס 03-6333498  
 כתובת מייל termokir@termokir.co.il  
 אתר www.termokir.co.il

שם הפרט מערכת מהירת התקשרות לריצוף אריחים על ריצוף קיים

**השרטוט לעיון בלבד**  
 הפרטים הינם באחריותם והנחיותם של מתכנן ומהנדס הפרויקט

שם קובץ מערכת מהירת התקשרות לריצוף אריחים

שם הפרויקט מפרטים טכניים

תאריך 17.11.2020